


Instalación Cilindro para Malla



Silleta o separador vertical, fuerte y estable. Amplia base para utilizarse sobre superficies suaves o poco compactadas. Aplicaciones: Para armados de malla electro soldada en todo tipo de losas de concreto, principalmente en capas de compresión de 3 a 6 cm de espesor sobre casetón de poliestireno, bovedilla o losa de acero.

1. Su instalación es fácil y rápida, debe ser colocada en los cruces de malla observando que lado del broche corresponde al alambre más alto y cuales al alambre más bajo de la malla, para una mejor sujeción.

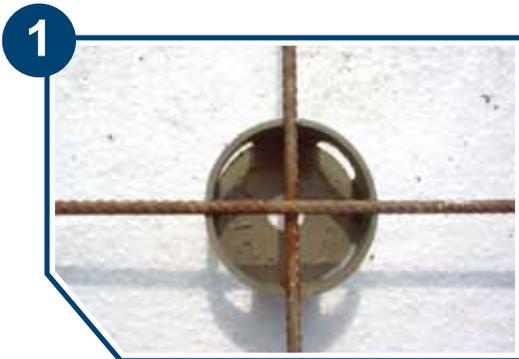

2. Una vez colocadas quedan en posición vertical y apoyadas sobre la base o cimbra. Cada silleta tiene una capacidad de carga de 200 kg.



3. Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándose.

