




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Desmoldante en Polvo tiene más **repelencia de agua, intensidad de color y antigüedad de acabado** que cualquier otro de su segmento

Propiedades del producto

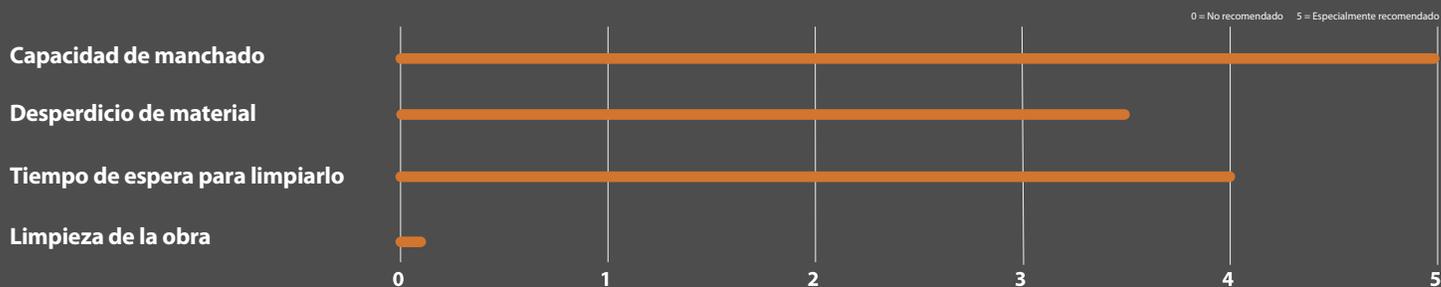

Descripción

Es un polvo repelente de agua que sirve como antiadherente, entre el concreto y el molde de poliuretano, en el proceso de concreto estampado, además agrega color de contraste para el acabado final logrando un terminado tipo Antiguo o envejecido.

Productos relacionados

Moldes de poliuretano para estampar concreto.
Estampo: Endurecedor para concreto estampado.
Vidrio Líquido: Sellador acrílico brillante base solvente.

Aplicación del firme de concreto

1. Emparejar la mezcla de concreto.
2. Utilizar bajagrava, para permitir una mejor copia del estampado.
3. Nivelar con regla.
4. Retapar con llana pesada para eliminar imperfecciones y traer agua a la superficie.

Aplicación de estampo endurecedor

1. Esparcir el 70 % de Estampo para darle color a la base.
2. Incorporar con llana pesada la primer mano del endurecedor, hasta que quede una capa lisa y húmeda.
3. Esparcir el 30% restante de Estampo para colorear completamente la base.
4. Incorporar con llana pesada la segunda mano del endurecedor y cerrar o alisar con llana ligera.

Estampado tipo antiguo (Desmoldante en Polvo)

1. Esparcir Desmoldante en Polvo Tipo Antiguo sobre toda la superficie.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme.
3. Al tercer día, como mínimo, lavar con hidrolavadora.
4. Sellar con Vidrio Líquido, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

Estampado limpio y perfecto (Desmoldante Líquido)

1. Aplicar con bomba de aspersión una mano de Diesel.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme, aquí podrá verificar la perfección del estampado.
3. Al día siguiente, estabilizar con una capa de: 1 parte de Pegacril rebajado en 3 partes de agua.
4. Aplicar el Tintacreto rebajado en 18 partes de agua y extender con escoba para dar color de contraste.
5. Sellar con Vidrio Líquido o Sellador Acrílico, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

Recomendaciones

Hacer pruebas previas para ver tipo de estampado y colores de acabado final.

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecto uso, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de PEGADURO o al correo electrónico ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida útil

Usar antes de un año.

Rendimiento

140 a 180 m²/cub de 20 kg

*El rendimiento mostrado es teórico, puede variar dependiendo de la habilidad del instalador, si se reutiliza el producto, si se lanza con la mano o con cepillo, etc.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite el contacto con la piel y ojos, si eso sucede, acuda al médico. Lávese las manos después de manipularlo. No se deje al alcance de los niños. Evite inhalar el polvo, utilice mascarilla de seguridad, gafas y guantes. Usar solo con ventilación adecuada.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D
Familia: ELADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad del producto fraguado

Polvo

Negro, terracota, ocre y café

Cubeta 20 kg

1.4 a 1.5 g/cm³

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo

NA

Consistencia de la mezcla

NA

pH hidratado

NA

Vida útil en recipiente

NA

Temperatura de aplicación

de +5°C a +38°C

Tiempo de ajuste

NA

Tiempo para transitar

Inmediatamente

Tiempo de puesta en servicio

Según plan de obra

Toxicidad

Ligera

Inflamabilidad

No inflamable

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048**

ventas@pegaduro.com