




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Junteador sin Arena tiene más **adherencia, fluidez y resistencia al agrietamiento** que cualquier otro de su segmento


Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

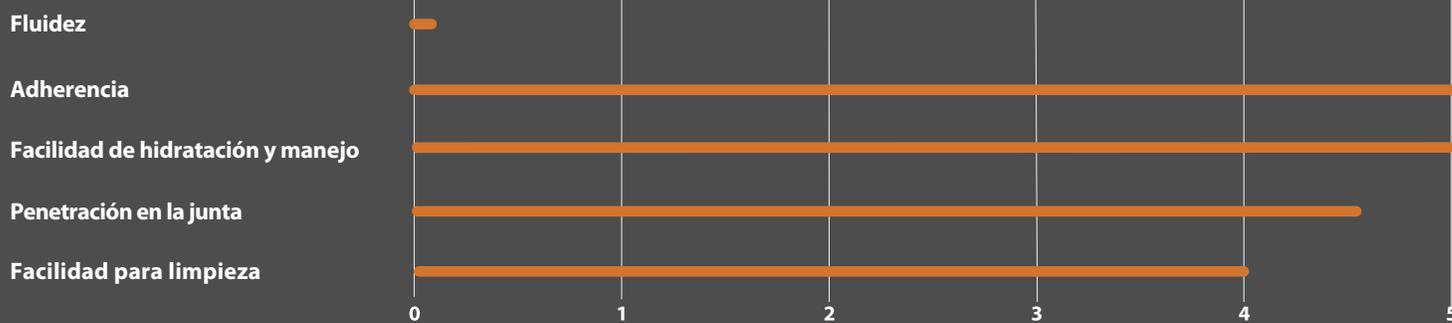

Usos recomendados

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

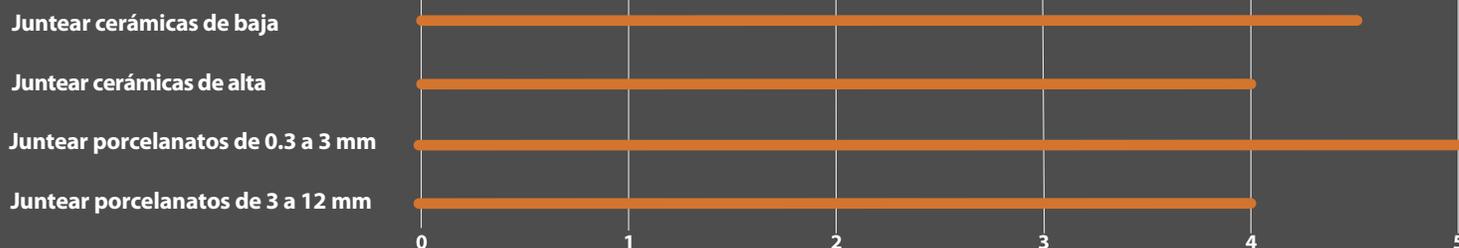

Descripción

Cemento muy fino resistente a la proliferación de hongos y lamas, diseñado para llenar o emboquillar los espacios que quedan entre las baldosas, incluyendo los porcelanatos o baldosas vidriadas, tanto en interiores y exteriores. Este junteador sin arena sirve para juntas o boquillas con un espesor hasta los 3 milímetros de espesor, incluyendo el pegado a hueso.

Clasificación según ISO 13007-1

CG2WA Boquilla cementosa (C) para juntas (G) mejorada (2) con reducida absorción de agua (W) y resistencia a la abrasión (A) y cumple con la Norma ISO 13007.

Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
2. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
3. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Preparación

1. Poner en un recipiente de 1.4 a 1.6 L de agua limpia.
2. Agregar un saco de 5 kg de Junteador sin arena y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Aplicación

1. Con una flota o paleta de hule rígido a 45°, extender el junteador en el mismo sentido a la línea de la junta y obligarlo a entrar.
2. Quitar el exceso de junteador de la superficie, sin dejar huecos, no tallar, emparejar, ni limpiar.
3. Esperar a que el material adquiera firmeza, para que no quede deprimido, y perfilar suavemente con una esponja dura humedecida con movimientos circulares primero y después lineales. En azulejo puede tardar de 2 a 5 min, y en porcelanatos de 10 a 25 minutos según si es interior o exterior. Esta acción es muy importante por que determinará la textura superficial del junteador.
4. Para limpiar dejar pasar un rato y cuando el material se encuentre seco, pero no duro, limpiar con una esponja dura humedecida, y recolectar el polvo. Sí al tallar se manchan las márgenes del junteador, esperar un momento más.
5. Si al día siguiente se cura con un rocío de agua, sin encharcarlo, las resistencias mecánicas aumentan extraordinariamente.

Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Si se endurece utilice PegaClean para limpiar.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Recomendaciones

- Mantener la misma dosis de agua en toda la instalación, para evitar cambios de color.
- No se debe adicionar arena o cemento al mortero.
- Para proteger el color y dar mayor dureza a la junta se recomienda utilizar Sellador Acrílico al finalizar. Revisar hoja técnica correspondiente.
- Para aumentar la adherencia y resistencia se puede adicionar Pegacril Pegaduro.
- Se debe esperar 24 horas para transitar sobre la baldosa donde se aplicó el Junteador Sin Arena Pegaduro.
- No se recomienda usar ácidos para la limpieza después de la aplicación.

Rendimiento

Dimensión de baldosa (mm)	Ancho junta/boquilla (mm)		
	1	2	3
	m ² /saco 5 kg		
20 x 20 x 4	7.8	4.1	2.9
50 x 50 x 4	19	9.7	6.6
100 x 100 x 6	25	12.6	8.5
100 x 100 x 10	15	7.6	5.1
200 x 200 x 6	50	25	17
200 x 200 x 10	30	15	10
250 x 250 x 6	62	31	21
250 x 250 x 10	37	18	12
300 x 300 x 8	56	28	19
300 x 300 x 10	44	22	15
330 x 330 x 10	50	25	16
300 x 600 x 10	67	34	22
400 x 400 x 10	60	30	20
500 x 500 x 10	75	37	25
600 x 600 x 10	89	45	30
600 x 1200 x 10	134	63	48
800 x 1200 x 10	149	75	105
1200 x 2400 x 10	268	134	90

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infrigente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Polvo
Color	Arena/Ártico/Beige/Beige Claro/Blanco/Café/Caoba/Capuchino/Chocolate/Coral/Crema/Durazno/Gris Claro/Gris Oscuro/Menta /Negro/Olivo/Ostión/Platino/Trigo
Presentación	Saco de 5 Kg
Densidad del producto fraguado	1.5 Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo	290 ml/kg
Vida útil en recipiente	3 horas
Resistencia a tensión	0.5 N/mm²
Resistencia a compresión	25 N/mm²
pH hidratado	11.5
Capacidad de adherencia en superficies con nula absorción	0.5 N/mm²

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048**

ventas@pegaduro.com