




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Blanco

Texturizado Antisalitre tiene más **resistencia al agrietamiento, resistencia al descuelgue, tiempo para esponjear, texturizar y resistencia antisalitre**, que cualquier otro de su segmento

### Propiedades en película de 3 mm

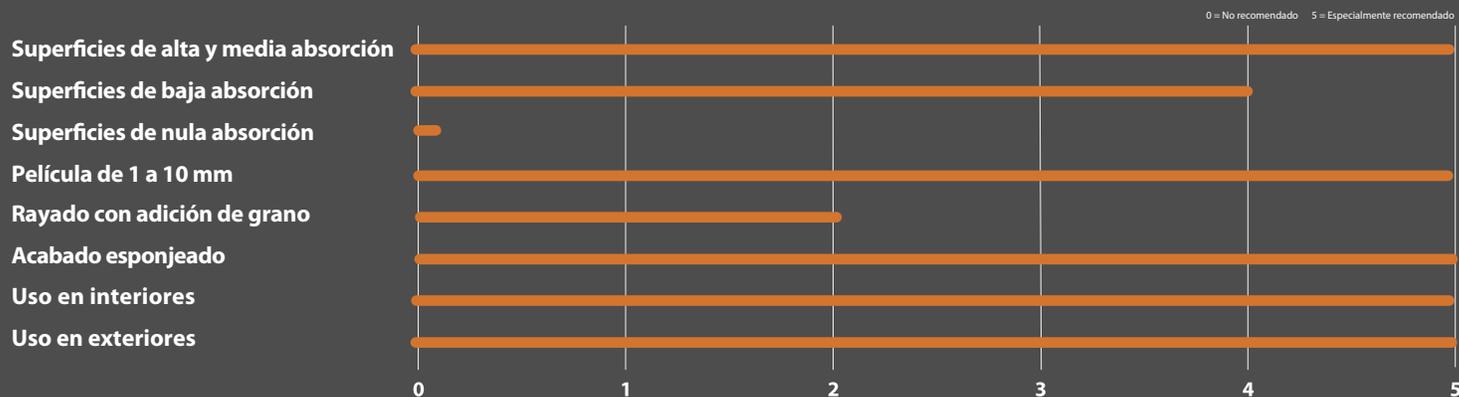

### Descripción

Mortero premium, de cemento Portland, enriquecido con aditivos hidrofóbicos, formulado específicamente para disminuir la aparición del salitre en muros.

### Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.
4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

### Preparación de la superficie

1. La superficie de aplicación debe estar libre de contaminantes o material mal adherido.
2. Aplicar 2 capas de Selladuro Plus Antisalitre sin dejar secar entre ellas.

### Preparación del producto

1. Poner en un recipiente de 5.4 a 5.6 litros de agua limpia.
2. Agregar gradualmente un saco de 20 kg de Texturizado Antisalitre y mezclar simultáneamente.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

### Aplicación

1. Con la llana lisa extender una capa de material, nivelando y emparejando lo mejor posible.
2. Dejar secar el producto.
3. Aplicar otra capa delgada para el terminado.
4. Si se desea un acabado texturizado (planeado, de picos, con rodillo, etc) hacerlo con el material fresco y manejable.
5. Si se desea un acabado tradicional (esponjeado, rayado, floteado o liso) hacerlo cuando el material haya perdido el brillo de agua, con esponja húmeda, flota, hielo seco o llana.
6. Sellar con una capa de Selladuro Plus Antisalitre para mejores resultados.

### Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

### Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

### Recomendación

Agregar Pegacril, EcoLátex o Pegamento y Sellador para recubrir:

½ L	Concreto e interiores
1 L	Concreto en exteriores
1 ½ L	Paneles de cemento (Durock) y fibrocemento
2 L	Paneles de fibra de vidrio (Dens-glass) y de yeso (Tablaroca)

### Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

### Vida Útil

Usar antes de un año.

### Rendimiento por grosor de capa

Grosor de capa	m2 por saco 20 kg
En capa de 1 mm	13 a 14 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 2 mm	6.5 a 7.0 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 3 mm	4.3 a 4.6 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 4 mm	3.2 a 3.5 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 5 mm	2.6 a 2.8 m <sup>2</sup> /saco

### LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

### Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infrigente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2023 Departamento: I+D  
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

<b>Consistencia</b>	<b>Polvo</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Presentación</b>	<b>Saco 20 Kg</b>
<b>Densidad del producto fraguado</b>	<b>1.6 Kg/L</b>

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

<b>Demanda de agua para manejo</b>	<b>270 ml/kg</b>
<b>Vida útil de la mezcla</b>	<b>3 horas</b>
<b>Tiempo para untar y emparejar</b>	<b>15 min</b>
<b>Tiempo para aplicar el terminado</b>	<b>35 min</b>
<b>Resistencia a tensión</b>	<b>0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>10 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Resistencia al corte</b>	<b>1.2 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Olor</b>	<b>Alcalino-Terreo</b>
<b>pH hidratado</b>	<b>11.5</b>
<b>Tiempo para pérdida de agua de manejo</b>	<b>30 minutos</b>
<b>Capacidad de adherencia en superficies con el 4% de absorción de agua</b>	<b>0.8 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Transmitancia térmica</b>	<b>0.92 W/m·k</b>
<b>Absorción de agua (Karsten)</b>	<b>0.0100 ml/min</b>

**pegaduro.com**

### Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com